

## PORTE - DATI TECNICI

	CON PROFILI SAGOMATI	CON PROFILI STONDATI	CON PROFILI SQUADRATI
<b>MATERIALE</b>	<b>Montanti, traverse, trafilie:</b> in massello finger-joint placcato con MDF, impiallacciato.  <b>Pannello bugnato:</b> in MDF impiallacciato.  <b>Fermavetro:</b> in MDF impiallacciato (fornito in aste).	<b>Montanti, traverse, trafilie:</b> in massello finger-joint placcato con MDF, impiallacciato.  <b>Pannello liscio o bugnato:</b> in MDF o truciolare impiallacciato.  <b>Fermavetro:</b> in MDF impiallacciato (fornito in aste).	<b>Montanti, traverse:</b> in massello finger-joint, impiallacciato.  <b>Pannello liscio o bugnato:</b> in MDF impiallacciato  <b>Fermavetro:</b> in MDF impiallacciato (fornito in aste).
<b>ESSENZE</b>	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Ciliegio, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Noce Nazionale, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)
<b>SPESSORE</b>	mm 46	mm 46	mm 40
<b>MISURE STANDARD</b>	Luce netta di passaggio .....mm 600/700/800 x 2100 Esterno anta.....mm 635/735/835 x 2115 Esterno telaio (con stipite da mm 39).....mm 680/780/880 x 2140 Luce controtelaio.....mm 700/800/900 x 2150		solo porte modello ECO mm 615/715/815 x 2105
<b>MISURE FUORI STANDARD</b> (fornite su ordinazione)	<b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1200  <b>Altezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 3000	<b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1200  <b>Altezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 3000	<b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1200  <b>Altezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 3000
<b>BATTUTA</b>	mm 30x10	mm 30x10	Senza battuta (solo Pino: con o senza battuta)
<b>MODELLI</b>	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)		
<b>MISURA CANALE</b> (per l'inserimento del pannello)	mm 8	mm 12	mm 10
<b>LARGHEZZA PROFILI</b>	<b>Montanti</b> mm 115 <b>Traverse centrali</b> mm 115 <b>Traverse superiori</b> mm 115 <b>Traverse inferiori</b> mm 195 <b>Trafile</b> mm 52	<b>Montanti</b> mm 115 <b>Traverse centrali</b> mm 115 <b>Traverse superiori</b> mm 115 <b>Traverse inferiori</b> mm 195 <b>Trafile</b> mm 35	<b>Montanti</b> mm 120 <b>Traverse centrali</b> mm 120 <b>Traverse superiori</b> mm 120 <b>Traverse inferiori</b> mm 240
<b>POSIZIONE TRAVERSE CENTRALI</b> (quote superiori standard)	<b>1ª Traversa (TCH1):</b> mm 850 <b>2ª Traversa (TCH2):</b> mm 1150	<b>1ª Traversa (TCH1):</b> mm 850 <b>2ª Traversa (TCH2):</b> mm 1150	<b>1ª Traversa (TCH1):</b> mm 850
<b>PANNELLO INTERNO</b>	<b>Liscio:</b> non previsto  <b>Bugnato:</b> spessore mm 19 (Bugna mm 60, Maschietto mm 8)	<b>Liscio:</b> spessore mm 12  <b>Bugnato:</b> spessore mm 19 (Bugna mm 60, Maschietto mm 12)	<b>Liscio:</b> spessore mm 10  <b>Bugnato:</b> spessore mm 19

## PORTE - DATI TECNICI

	PANTOGRAFATE	MASSELLO DI PIOPPO	LISCE TAMBURATE
<b>MATERIALE</b>	<p><b>Ante tamburate:</b> telaio perimetrale, fornito dei supporti per la serratura, in massello (riempito con nido d'ape o con pannello intero in MDF ultra light), il tutto placcato con pannelli in MDF sulle due facce.</p> <p><b>Fermavetro:</b> in MDF grezzo (fornito in aste).</p>	<p><b>Montanti, traverse:</b> in lamellare di pioppo.</p> <p><b>Pannello bugnato:</b> in dogato di pioppo.</p> <p><b>Fermavetro:</b> in massello di pioppo (fornito in aste).</p>	<p><b>Ante tamburate:</b> telaio perimetrale, fornito dei supporti per la serratura, in massello di abete finger-joint (riempito con nido d'ape), il tutto placcato con pannelli in truciolare o MDF sulle due facce, impiallacciato e bordato.</p>
<b>ESSENZE</b>	MDF	Pioppo	Tanganica, Castagno, Rovere, Ciliegio, Noce Nazionale
<b>SPESSORE</b>	mm 46	mm 43	mm 46
<b>MISURE STANDARD</b>	<p>Luce netta di passaggio .....mm 600/700/800 x 2100                      Esterno anta.....mm 635/735/835 x 2115                      Esterno telaio (con stipse da mm 39).....mm 680/780/880 x 2140                      Luce controtelaio.....mm 700/800/900 x 2150</p>		
<b>MISURE FUORI STANDARD</b> (fornite su ordinazione)	<p><b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1000</p> <p><b>Altezza</b> (luce netta): da mm 380 a mm 2600</p>	<p><b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1200</p> <p><b>Altezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 2140</p>	<p><b>Larghezza</b> (luce netta): da mm 350 a mm 1200</p> <p><b>Altezza</b> (luce netta): da mm 380 a mm 2900</p>
<b>BATTUTA</b>	mm 30x10 (altre battute fornite su ordinazione)	mm 28x10	mm 30x10
<b>MODELLI</b>	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)
<b>MISURA CANALE</b> (per l'inserimento del pannello)	Canale non esistente	Canale non esistente	Canale non esistente
<b>LARGHEZZA PROFILI</b>	Profili non esistenti	<p><b>Montanti</b> mm 115  <b>Traverse centrali</b> mm 115  <b>Traverse superiori</b> mm 115  <b>Traverse inferiori</b> mm 180  <b>Traverse centrali</b> mm 112</p>	Profili non esistenti
<b>POSIZIONE TRAVERSE CENTRALI</b> (quote superiori standard)	Traverse centrali non esistenti	<p><b>1ª Traversa</b> (TCH1): mm 850  <b>2ª Traversa</b> (TCH2): mm 1150</p>	Traverse centrali non esistenti
<b>PANNELLO INTERNO</b>	Pannello interno non esistente	<p><b>Liscio:</b> non previsto</p> <p><b>Bugnato:</b> spessore mm 22 (Bugna mm 45, Maschietto mm 7)</p>	Pannello interno non esistente

## STIPITI - DATI TECNICI

	SQUADRATI/STONDATI TSQ / TST	ARROTONDATI TAR	SENZA BATTUTA (solo su ordinazione)	RINGROSSI (solo su ordinazione)	PER PORTE A SCOMPARSA SST108 / SSS108
<b>MATERIALE</b>	Massello finger-joint/Listellare impiallacciato	Massello finger-joint/Listellare impiallacciato	Massello finger-joint/Listellare impiallacciato	Listellare/MDF impiallacciato	Massello finger-joint/Listellare/MDF impiallacciato
<b>ESSENZE</b>	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Teak, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)
<b>SPESSORE</b>	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (listellare) mm 19 (MDF)	Vedi listino
<b>LUNGHEZZA</b>	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000
<b>LARGHEZZA</b>	mm 108 - mm 145 (impiallacciati); (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220)	mm 105 - mm 115 - mm 150 (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220)	mm 105 (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220)	Forniti su ordinazione	mm 108
<b>BATTUTA</b>	mm 32 x 10 (BxA) (altre battute fornite su ordinazione)	mm 32 x 10 (BxA) (altre battute fornite su ordinazione)	Battuta non esistente	Battuta non esistente	Vedi listino
<b>MISURA CANALE</b> (coprifilo telescopico)	Spalla mm 4 - mm 2 Altezza mm 3,8 - mm 3,8 Profondità mm 21 - mm 21 (altri canali forniti su ordinazione)	Spalla mm 4 - mm 2 Altezza mm 6 - mm 3,8 Profondità mm 5 - mm 21 (altri canali forniti su ordinazione)	Spalla mm 4 - mm 4 Altezza mm 3,8 - mm 3,8 Profondità mm 21 - mm 21 (altri canali forniti su ordinazione)	Canale su ordinazione	Canale non previsto
<b>QUANTITÀ D'ACQUISTO</b>	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	Forniti su ordinazione	n° 1 Kit
<b>INCASSO GUARNIZIONE</b>	Su ordinazione (guarnizione a magazzino: SCHLEGER AQ5878; altre guarnizioni fornite dal CLIENTE)	Su ordinazione (guarnizione a magazzino: SCHLEGER AQ5878; altre guarnizioni fornite dal CLIENTE)	Incasso non previsto	Incasso non previsto	Esistente (guarnizione inclusa)

## COPRIFILI - DATI TECNICI

	LISCIO STONDATO TELESCOPICO CSTT	LISCIO SPIGOLATO TELESCOPICO CSPT	ARROTONDATO CAR	ARROTONDATO TELESCOPICO CART	BAROCCHINO TELESCOPICO CBRT
<b>MATERIALE</b>	Massello finger-joint/Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/Multistrati impiallacciato
<b>ESSENZE</b>	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)
<b>LARGHEZZA E SPESSORE</b>	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 19	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 10 + 19
<b>LUNGHEZZA</b>	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000
<b>SPESSORE ALETTA</b>	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	Aletta inesistente	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)
<b>QUANTITÀ D'ACQUISTO</b>	n° 10 aste: coprifili a magazzino	n° 10 aste: coprifili a magazzino	n° 5 aste: coprifili a magazzino	n° 5 aste: coprifili a magazzino	n° 10 aste: coprifili a magazzino


## COPRIFILI - DATI TECNICI

	LISCIO STONDATO CST	LISCIO SPIGOLATO CSP	BAROCCO TOSCANO CBT	BAROCCO TOSCANO TELESCOPICO CBTT	BAROCCO CBA	BAROCCINO CBR
MATERIALE	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato	Massello finger-joint/ Multistrati impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Pino (altre essenze fornite su ordinazione)
LARGHEZZA E SPESSORE	mm 70 x 10 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 10 + 19 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 13 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 13 + 19 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 65 x 13	mm 70 x 10
LUNGHEZZA	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000
SPESSORE ALETTA	Aletta inesistente	Aletta inesistente	Aletta inesistente	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	Aletta inesistente	Aletta inesistente
QUANTITÀ D'ACQUISTO	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione


## PANNELLI BUGNATI - DATI TECNICI

	BUGNATO SU DUE LATI	BUGNATO SU UN LATO
MATERIALE	MDF impiallacciato	MDF impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Frassino, Mogano, Noce Bionda, Olmo, Pino	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Frassino, Mogano, Noce Bionda, Olmo, Pino
SPESSORE	mm 19 - mm 22 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 12 - mm 14 (altri spessori forniti su ordinazione)
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	Fornito su ordinazione	Fornito su ordinazione
QUANTITÀ D'ACQUISTO	m² 0,30 cad.	m² 0,30 cad.
PROFONDITÀ BUGNA	mm 60 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 60 (altre misure fornite su ordinazione)
SPESSORE MASCHIETTO	mm 8 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 6 (altri spessori forniti su ordinazione)

## SENSI DI APERTURA - DATI TECNICI

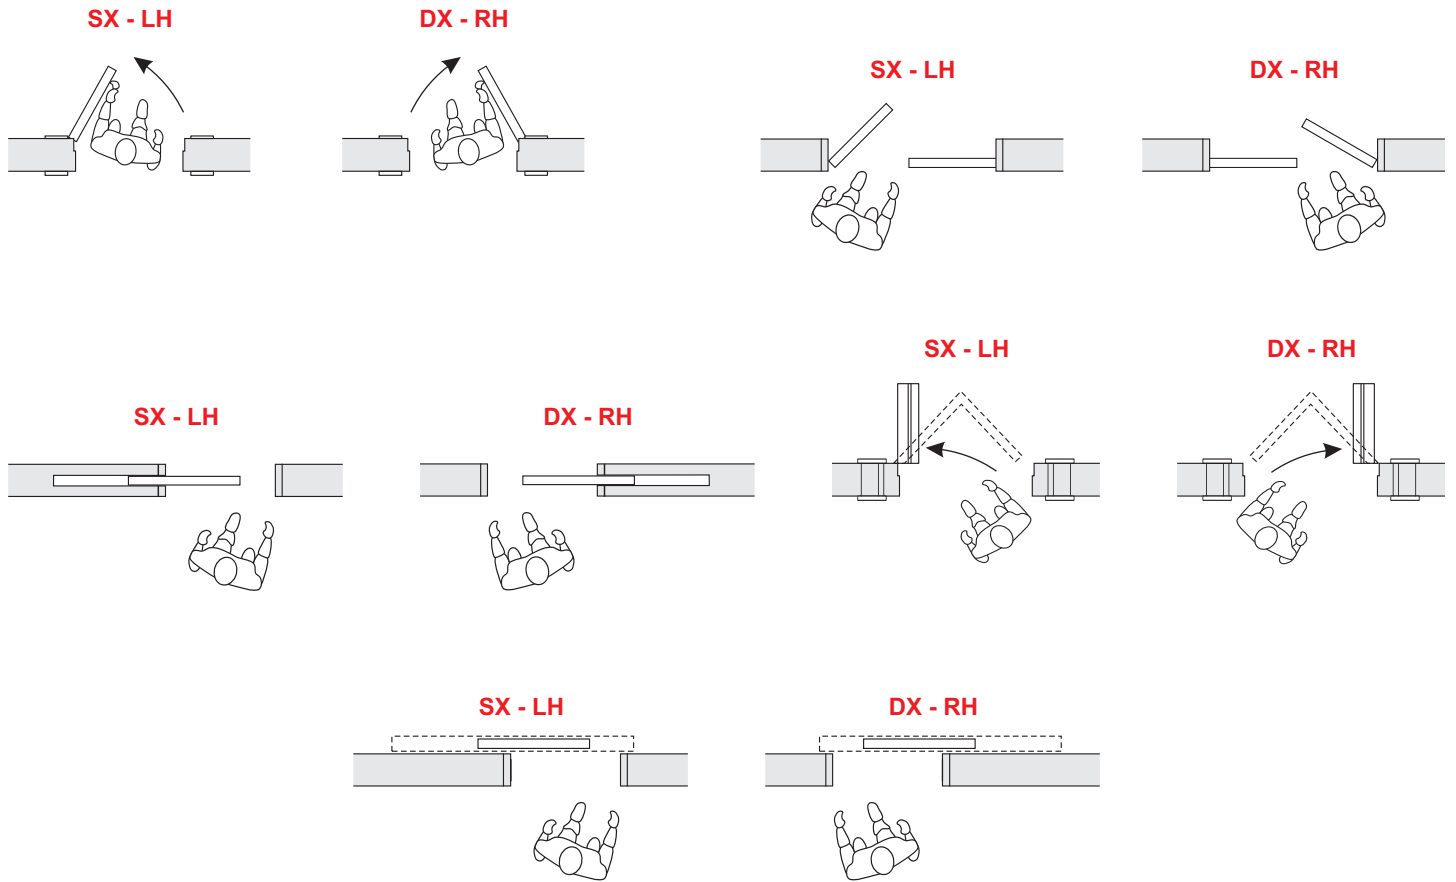

## MISURE - DATI TECNICICI

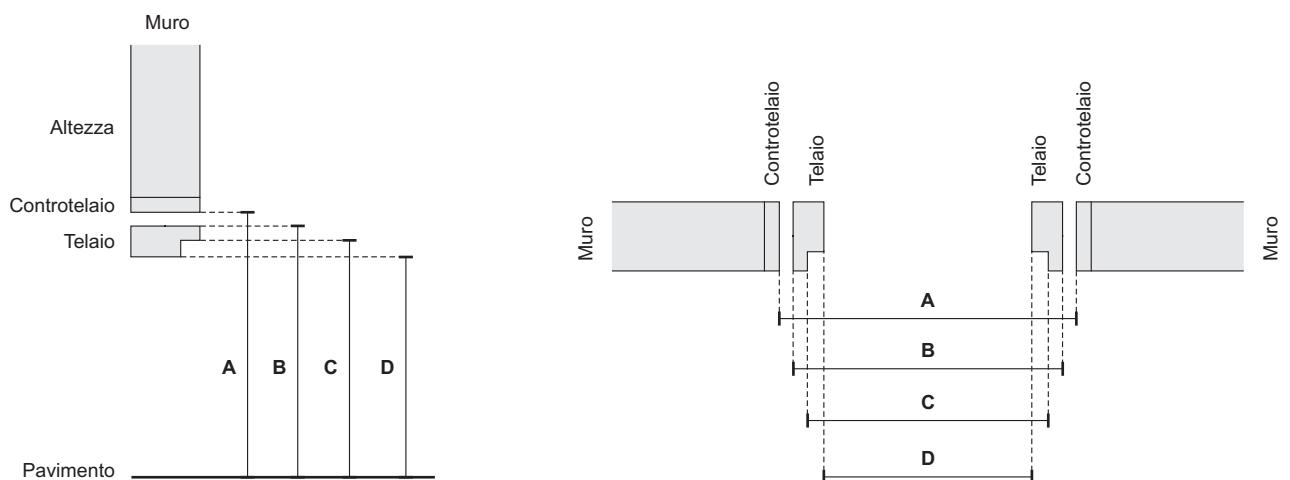

### MISURE STANDARD

- A = Luce Controtelaio.....mm 700/800/900 x 2150
- B = Esterno Telaio .....mm 680/780/880 x 2140
- C = Interno Battuta Telaio.....mm 620/720/820 x 2110
- D = Luce netta di Passaggio .....mm 600/700/800 x 2100