

PORTE - DATI TECNICI

	CON PROFILI SAGOMATI	CON PROFILI STONDATI	CON PROFILI SQUADRATI
MATERIALE	Montanti, traverse, trafilè: in massello finger-joint placcato con MDF, impiallacciato. Pannello bugnato: in MDF impiallacciato. Fermavetro: in MDF impiallacciato (fornito in aste).	Montanti, traverse, trafilè: in massello finger-joint placcato con MDF, impiallacciato. Pannello liscio o bugnato: in MDF o truciolare impiallacciato. Fermavetro: in MDF impiallacciato (fornito in aste).	Montanti, traverse: in massello finger-joint, impiallacciato. Pannello liscio: in MDF impiallacciato o truciolare nobilitato (ECO COLOR) Fermavetro: in MDF impiallacciato (fornito in aste).
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Ciliegio, Wengé, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Noce Nazionale, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)
SPESSORE	mm 46	mm 46	mm 40
MISURE STANDARD	Luce netta di passaggiomm 600/700/800 x 2100 Esterno anta.....mm 635/735/835 x 2115 Esterno telaio (con stipite da mm 39).....mm 680/780/880 x 2140 Luce controtelaio.....mm 700/800/900 x 2150		solo porte modello ECO mm 615/715/815 x 2105
MISURE FUORI STANDARD (fornite su ordinazione)	Larghezza (luce netta): da mm 350 a mm 2100 Altezza (luce netta): da mm 350 a mm 3000	Larghezza (luce netta): da mm 350 a mm 2100 Altezza (luce netta): da mm 350 a mm 3000	Larghezza (luce netta): da mm 350 a mm 2100 Altezza (luce netta): da mm 350 a mm 3000
BATTUTA	mm 30x10	mm 30x10	Senza battuta
MODELLI	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)		
MISURA CANALE (per l'inserimento del pannello)	mm 8	mm 12	mm 10
LARGHEZZA PROFILI	Montanti mm 115 Traverse centrali mm 115 Traverse superiori mm 115 Traverse inferiori mm 195 Trafile mm 52	Montanti mm 115 Traverse centrali mm 115 Traverse superiori mm 115 Traverse inferiori mm 195 Trafile mm 35	Montanti mm 120 Traverse centrali mm 120 Traverse superiori mm 120 Traverse inferiori mm 240
POSIZIONE TRAVERSE CENTRALI (quote superiori standard)	1ª Traversa (TCH1): mm 850 2ª Traversa (TCH2): mm 1150	1ª Traversa (TCH1): mm 850 2ª Traversa (TCH2): mm 1150	1ª Traversa (TCH1): mm 850
PANNELLO INTERNO	Liscio: non previsto Bugnato: spessore mm 19 (Bugna mm 60, Maschietto mm 8)	Liscio: spessore mm 12 Bugnato: spessore mm 19 (Bugna mm 60, Maschietto mm 12)	Liscio: spessore mm 10

PORTE - DATI TECNICI

	PANTOGRAFATE	MASSELLO DI PIOPPO	LISCE TAMBURATE
MATERIALE	<p>Ante tamburate: telaio perimetrale, fornito dei supporti per la serratura, in massello (riempito con nido d'ape e con pannello intero in MDF ultra light), il tutto placcato con pannelli in MDF sulle due facce.</p> <p>Fermavetro: in MDF grezzo (fornito in aste).</p>	<p>Montanti, traverse: in lamellare di pioppo.</p> <p>Pannello bugnato: in dogato di pioppo.</p> <p>Fermavetro: in massello di pioppo (fornito in aste).</p>	<p>Ante tamburate: telaio perimetrale, fornito dei supporti per la serratura, in massello di abete finger-joint (riempito con nido d'ape), il tutto placcato con pannelli in truciolare o MDF sulle due facce, impiallacciato e bordato.</p>
ESSENZE	MDF	Pioppo	Tanganica
SPESSORE	mm 46	mm 43	mm 43,5
MISURE STANDARD	<p>Luce netta di passaggiomm 600/700/800 x 2100 Esterno anta.....mm 635/735/835 x 2115 Esterno telaio (con stipse da mm 39).....mm 680/780/880 x 2140 Luce controtelaio.....mm 700/800/900 x 2150</p>		
MISURE FUORI STANDARD (fornite su ordinazione)	<p>Larghezza (luce netta): da mm 380 a mm 1000</p> <p>Altezza (luce netta): da mm 380 a mm 2600</p>	<p>Larghezza (luce netta): da mm 350 a mm 2100</p> <p>Altezza (luce netta): da mm 350 a mm 2140</p>	Misure fuori standard non previste
BATTUTA	mm 30x10 (altre battute fornite su ordinazione)	mm 28x10	mm 29x10
MODELLI	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)	Vedi listino (altri modelli forniti su ordinazione)	Vedi listino
MISURA CANALE (per l'inserimento del pannello)	Canale non esistente	Canale non esistente	Canale non esistente
LARGHEZZA PROFILI	Profili non esistenti	<p>Montanti mm 115 Traverse centrali mm 115 Traverse superiori mm 115 Traverse inferiori mm 180 Traverse centrali mm 112</p>	Profili non esistenti
POSIZIONE TRAVERSE CENTRALI (quote superiori standard)	Traverse centrali non esistenti	<p>1ª Traversa (TCH1): mm 850 2ª Traversa (TCH2): mm 1150</p>	Traverse centrali non esistenti
PANNELLO INTERNO	Pannello interno non esistente	<p>Liscio: non previsto</p> <p>Bugnato: spessore mm 22 (Bugna mm 45, Maschietto mm 7)</p>	Pannello interno non esistente

STIPITI - DATI TECNICI

	SQUADRATI/STONDATI TSQ / TST	ARROTONDATI TAR	SENZA BATTUTA (solo su ordinazione)	RINGROSSI (solo su ordinazione)	PER PORTE A SCOMPARSA SST108 / SSSQ108
MATERIALE	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Listellare/MDF impiallacciato	Listellare/MDF impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)
SPESSORE	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 40 (listellare) mm 19 (MDF)	Vedi listino
LUNGHEZZA	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170 - mm 3000	mm 2170
LARGHEZZA	mm 105 - mm 115 - mm 150 (impiallacciati); (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220) mm 115 (lamellare di pioppo)	mm 105 - mm 115 - mm 150 (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220)	mm 105 (altre larghezze fornite su ordinazione; minimo mm 60, massimo mm 220)	Forniti su ordinazione	mm 108
BATTUTA	mm 32 x 10 (BxA) (altre battute fornite su ordinazione)	mm 32 x 10 (BxA) (altre battute fornite su ordinazione)	Battuta non esistente	Battuta non esistente	Vedi listino
MISURA CANALE (coprifilo telescopico)	Spalla mm 6 - mm 2 Altezza mm 3,8 - mm 3,8 Profondità mm 20 - mm 20 (altri canali forniti su ordinazione)	Spalla mm 6 - mm 2 Altezza mm 6 - mm 3,8 Profondità mm 5 - mm 20 (altri canali forniti su ordinazione)	Spalla mm 6 - mm 6 Altezza mm 3,8 - mm 3,8 Profondità mm 20 - mm 20 (altri canali forniti su ordinazione)	Canale su ordinazione	Canale non previsto
QUANTITÀ D'ACQUISTO	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	n° 150 aste: stipiti su ordinazione	Forniti su ordinazione	n° 1 Kit
INCASSO GUARNIZIONE	Su ordinazione (guarnizione a magazzino: SCHLEGER AQ5878; altre guarnizioni fornite dal CLIENTE)	Su ordinazione (guarnizione a magazzino: SCHLEGER AQ5878; altre guarnizioni fornite dal CLIENTE)	Incasso non previsto	Incasso non previsto	Esistente (guarnizione inclusa)

COPRIFILI - DATI TECNICI

	LISCIO STONDATO TELESCOPICO CSST	LISCIO SPIGOLATO TELESCOPICO CSPT	ARROTONDATO CAR	ARROTONDATO TELESCOPICO CART	BAROCCHINO TELESCOPICO CBRT
MATERIALE	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier, Teak (altre essenze fornite su ordinazione)
LARGHEZZA E SPESSORE	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 19	mm 70 x 10 + 19	mm 70 x 10 + 19
LUNGHEZZA	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000
SPESSORE ALETTA	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	Aletta inesistente	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)
QUANTITÀ D'ACQUISTO	n° 10 aste: coprifili a magazzino	n° 10 aste: coprifili a magazzino	n° 5 aste: coprifili a magazzino	n° 5 aste: coprifili a magazzino	n° 10 aste: coprifili a magazzino


COPRIFILI - DATI TECNICI

	LISCIO STONDATO CST	LISCIO SPIGOLATO CSP	BAROCCO TOSCANO CBT	BAROCCO TOSCANO TELESCOPICO CBTT	BAROCCO CBA	BAROCCINO CBR
MATERIALE	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato	Massello finger-joint impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)	Tanganica, Rovere, Teak Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Wengé, Toulipier (altre essenze fornite su ordinazione)
LARGHEZZA E SPESSORE	mm 70 x 10 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 10 + 19 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 13 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 70 x 13 + 19 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 65 x 13	mm 70 x 10
LUNGHEZZA	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000	mm 2250 - mm 3000
SPESSORE ALETTA	Aletta inesistente	Aletta inesistente	Aletta inesistente	mm 3,5 (altri spessori forniti su ordinazione)	Aletta inesistente	Aletta inesistente
QUANTITÀ D'ACQUISTO	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione	n° 1000 aste: coprifili su ordinazione


PANNELLI BUGNATI - DATI TECNICI

	BUGNATO SU DUE LATI	BUGNATO SU UN LATO
MATERIALE	MDF impiallacciato	MDF impiallacciato
ESSENZE	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Frassino, Mogano, Noce Bionda, Olmo, Pino	Tanganica, Rovere, Castagno, Noce Nazionale, Ciliegio, Frassino, Mogano, Noce Bionda, Olmo, Pino
SPESSORE	mm 19 - mm 22 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 12 - mm 14 (altri spessori forniti su ordinazione)
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	Fornito su ordinazione	Fornito su ordinazione
QUANTITÀ D'ACQUISTO	mq. 0,25 cad.	mq. 0,25 cad.
PROFONDITÀ BUGNA	mm 60 (altre misure fornite su ordinazione)	mm 60 (altre misure fornite su ordinazione)
SPESSORE MASCHIETTO	mm 8 (altri spessori forniti su ordinazione)	mm 6 (altri spessori forniti su ordinazione)

SENSI DI APERTURA - DATI TECNICI

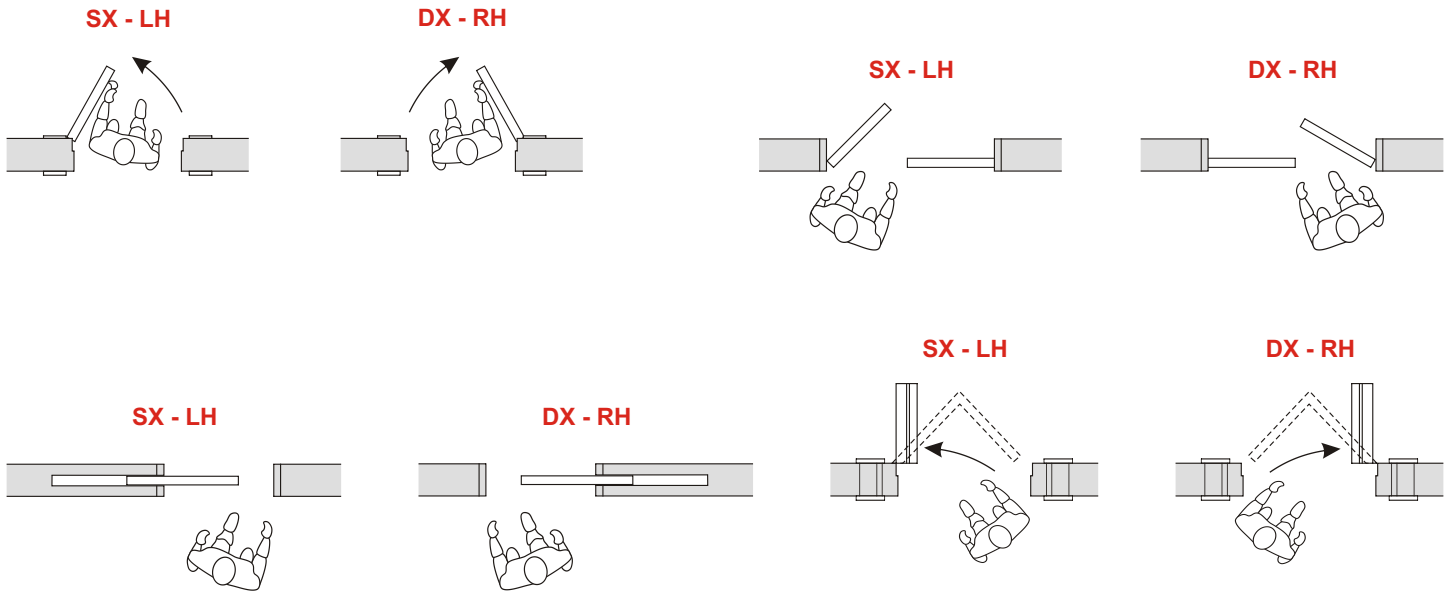

MISURE - DATI TECNICI

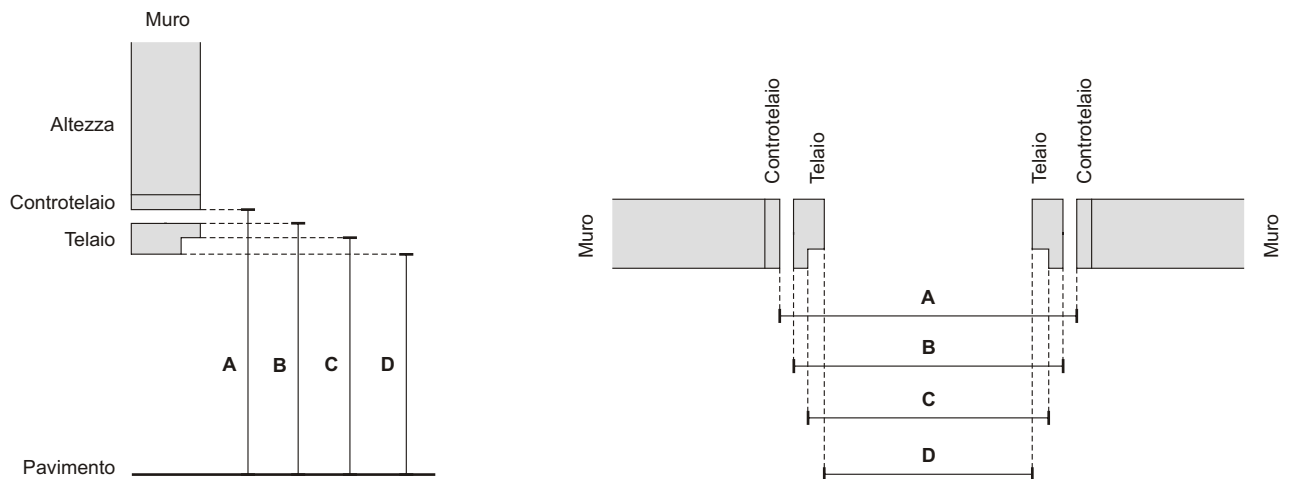

- A = Luce Controtelaio
- B = Esterno Telaio
- C = Interno Battuta Telaio
- D = Luce netta di Passaggio